


รูปและรายละเอียดของ AP TOTOLINK A2004NS

1. ตัวเครื่อง ด้านหน้า



2. ตัวเครื่อง ด้านหลัง

- a. DC in: ช่องเสียบ Adapter
- b. RST: ปุ่ม Reset
- c. USB 2.0: ใช้ต่อกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล / หรือเครื่องพิมพ์แล้วอื่นๆ ที่รองรับ
- d. WAN port: พอร์ต WAN
- e. LAN port: พอร์ต LAN จำนวน 4 พอร์ต

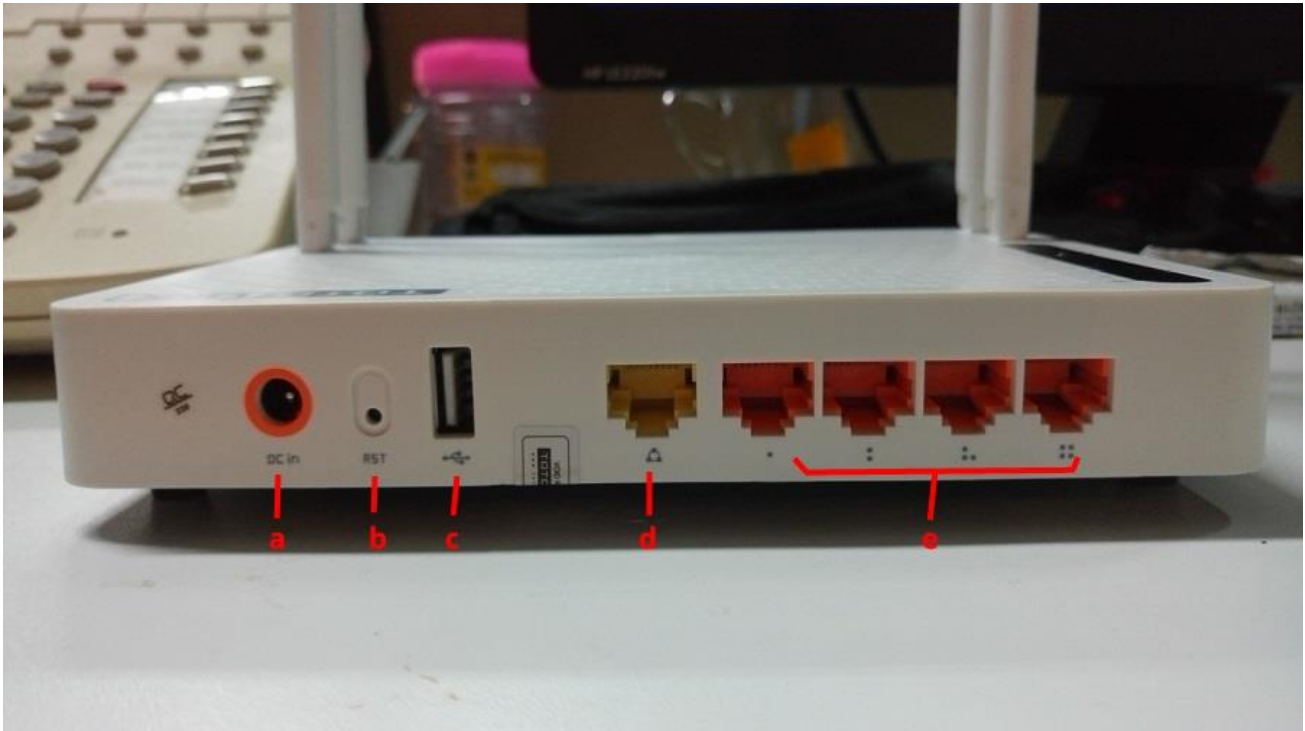

3. ตัวเครื่อง ถ่านบน

- เสาอากาศ ขนาด -5dBi ไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ แต่สามารถหมุนได้รอบทิศทาง เพื่อหาจุดการใช้งานที่ดีที่สุด กับระบบไร้สาย
- สถานะไฟต่างๆ (LED Indicators)
 - a. Power
 - b. CPU : (ถ้าไฟ Power ติดปกติ ดวงนี้จะพริบ)
 - c. Wireless 2.4GHz
 - d. Wireless 5GHz
 - e. WAN
 - f. LAN
 - g. USB




4. ตัวเครื่อง ถ่านชาย



5. ตัวเครื่อง ถ่านขว



6. ตัวเครื่อง ด้านล่าง

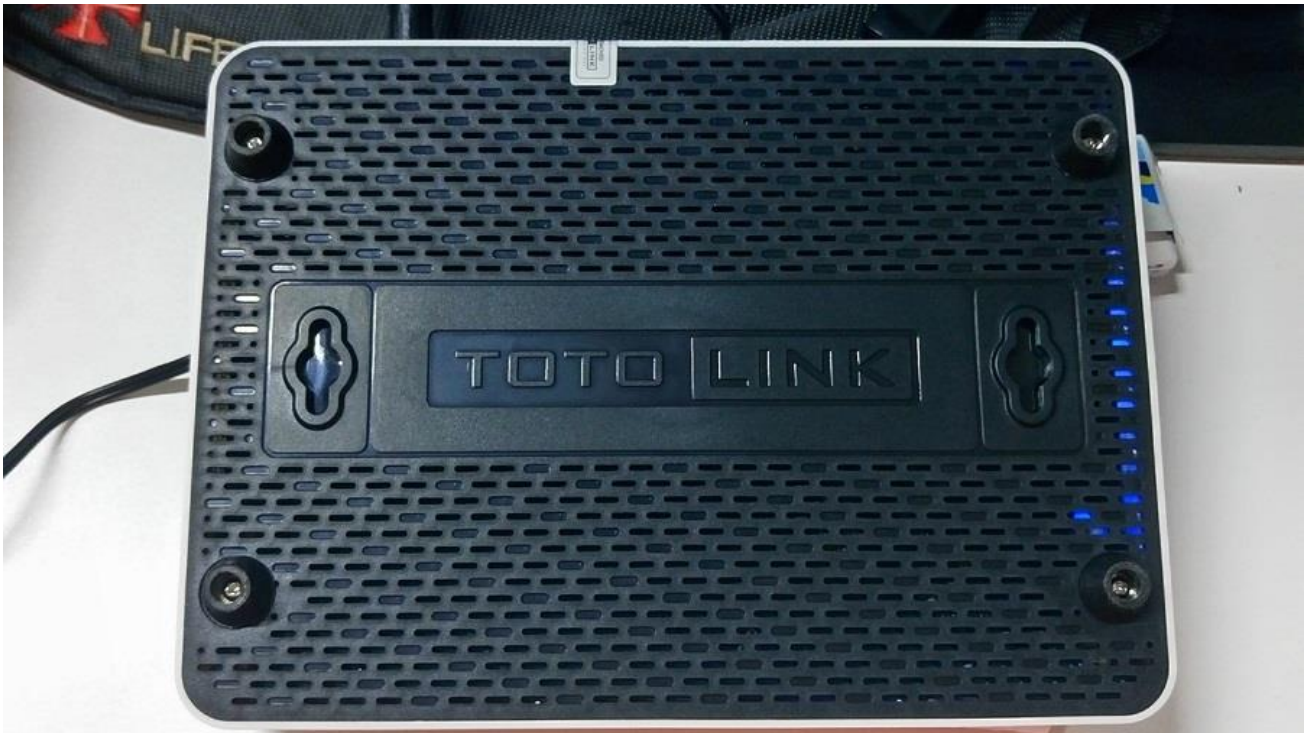

7. คุณสมบัติของ AP TOTOLINK A2004NS

- รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11 ac/n/g/b/a
- WAN 1 ช่อง (10/100/1000Mbps)
- LAN 4 ช่อง (10/100/1000Mbps)
- Antenna 2.4GHz/5GHz : 5dBi (ไม่สามารถถอดเปลี่ยนเสาได้)
- Signal Rate : 2.4GHz Up to 300Mbps และ 5GHz Up to 867Mbps
- รองรับ Universal Repeater: ฟังก์ชัน Wireless Bridge และ Wireless WAN
- Utilities: DDNS, VPN Server, Multi-SSID, WDS, DMZ/Twin IP,QOS etc